

調光対応LED蛍光灯

ELEVAM corporation

FLLシリーズ コンパクト形

FLL 蛍光灯の特徴

- インバータ蛍光灯の調光器 (PWM方式) に対応した、LED 蛍光灯で、100~5%までの調光が可能です。
- 明るさを追求。高性能LEDを使用し、省エネと高輝度を実現しました。
- 多様なカスタムに対応いたします。



エレバム社製LED 蛍光灯の3つの安心

MADE IN JAPAN



日本国内産だから安心

日本国内のISO認定工場の専用ラインで組み立て検査を行っています。月産10万本の供給が可能です。

MADE TO ORDER



オーダーメイド対応で安心

納期から発光色や照度、防滴、特殊用途の対応など細かなご要望をお伺いし対応いたします。

WARRANTY



充実の保証で安心

エレバム社のLEDは安心の保証付でお買い求めいただけます。
※補償期間は裏面をご確認ください。

詳細はお気軽にご相談ください

製品仕様


タイプ	FPL36/FHP32形	FPL55/FHP45形
品番	FLL36NSH8-30V	FLL55NSH8-42V
電源消費	15.0W	21.0W
全光束	2110lm	2955lm
発光色	昼白色(5000K) 演色性(Ra83)	
調光範囲	100%~5%(PWM方式連続調光)	
専用電源	5250シリーズ/9050シリーズ	
口金	GY10q	
外形サイズ	20×42.5×410mm	20×42.5×560mm
重量	180g	240g
使用温度	-10~50℃	-10~50℃
推定寿命	40000時間	40000時間

カスタム対応 (気軽にお問い合わせください)

外形サイズ	FPL27/FHP23形, FPR96形, FHP105形, 他
発光色	3000K, 4000K, 5000K, 6500K (その他の発光色はお問い合わせください)

調光器について


本製品は(PWM方式の調光器)インバータ蛍光灯用調光器のみに対応しています。他方式の調光器を使用した場合は事故や故障の恐れがあります。不明な場合は、弊社まで問い合わせください。

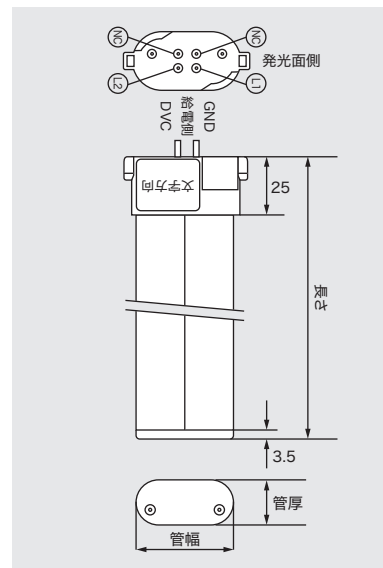


LED 蛍光灯専用電源

- 5250シリーズ (38.5×354×26.2mm)
- 9050シリーズ (38.5×354×26.2mm)

※LED 蛍光灯との組み合わせはご相談ください。

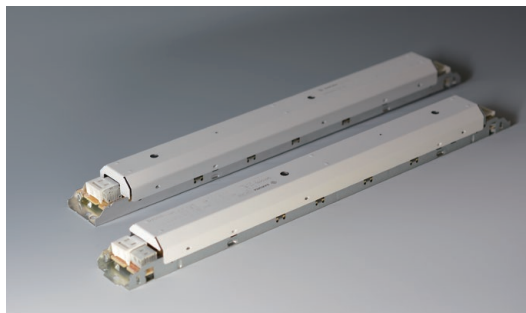

工事配線図

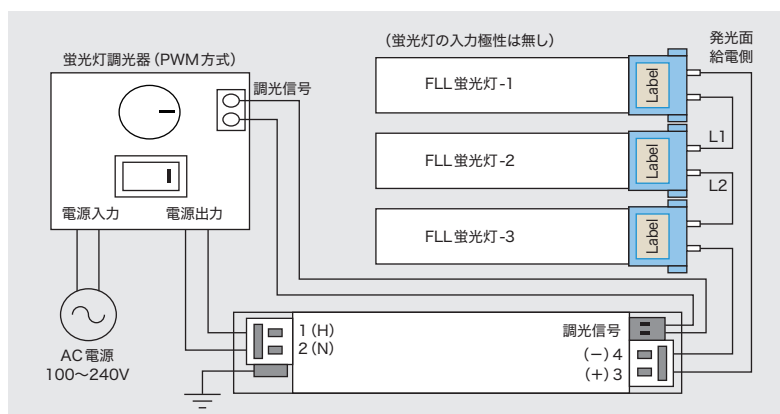

品質保証

当製品の保証期間は、納入後5年間とし万一故障した場合は弊社条件に従い、製品を無償で交換いたします。保証は製品仕様書上の適切な使用条件で使用された場合に限りです。

ご注意

設置工事は、必ず電気工事資格を持つ専門業者に依頼してください。諸条件により、製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

販売総代理

APPLE TREE

株式会社アップルツリー LED事業本部
〒143-0006 東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレビル5F
TEL: 03-6825-8080 FAX: 03-5767-6445
URL: <http://appletree-ws.co.jp/>

製造

MSE 株式会社 エレバム

株式会社 エレバム