

看板用LED蛍光灯

ELEVAM corporation

FLD-75 防滴2面発光

FLD-75 蛍光灯の特徴

- 看板面の輝度ムラを改善
LEDを2面に配置することにより看板面の輝度ムラを大幅に改善します。
- 防滴仕様(屋外看板に対応)
安心して屋外看板に使用できるように防滴対応(IP-54)になっています。
- 省エネ、長寿命、高品質
- 蛍光灯看板の置き換えに最適



一般LED蛍光灯



FLD-75 蛍光灯



エレバム社製LED蛍光灯の3つの安心

MADE IN JAPAN



日本国内産だから安心

日本国内のISO認定工場の専用ラインで組み立て検査を行っています。月産10万本の供給が可能です。

MADE TO ORDER



オーダーメイド対応で安心

納期から発光色や照度、防滴、特殊用途の対応など細かなご要望をお伺いし対応いたします。

WARRANTY



充実の保証で安心


エレバム社のLEDは安心の保証付でお買い求めいただけます。
※補償期間は裏面をご確認ください。

詳細はお気軽にご相談ください

製品仕様

タイプ	FL20形 広角75°	FL32形 広角75°	FL40形 広角75°
品番	FLD580EP075N17H-12V	FLD830EP075N17H-18V	FLD1198EP075N17H-21V
専用電源	K68-020C85-204		
電源消費	13.5W	19W	22.5W
全光束	1290lm	2150lm	2415lm
照射角	225° (明るさが、最大値の1/2となる範囲)		
発光色	昼光色 (6500K)		
演色性	Ra83		
口金	G13		
外形サイズ	φ29×580mm	φ29×830mm	φ29×1198mm
重量	210g	300g	430g
使用温度	-10~50℃		
推定寿命	40000時間		


袖看板使用例①

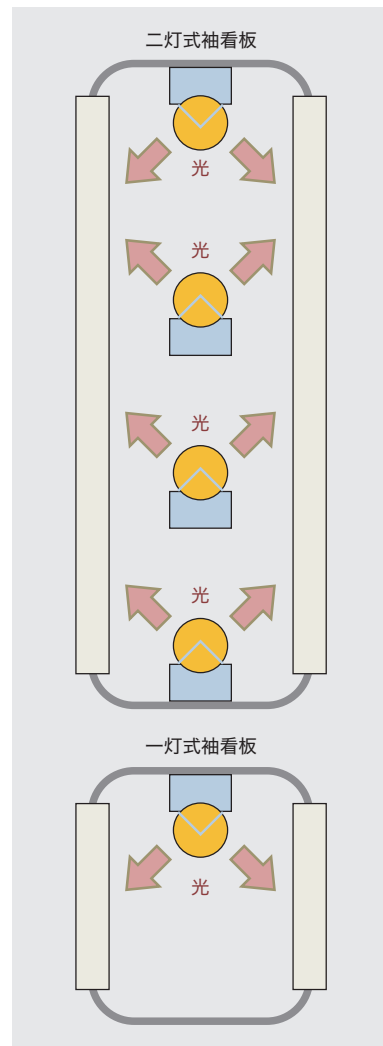

カスタム対応 (気軽にお問い合わせください)

発光色	3000K、4000K、5000K、6500K
-----	-------------------------

結線図

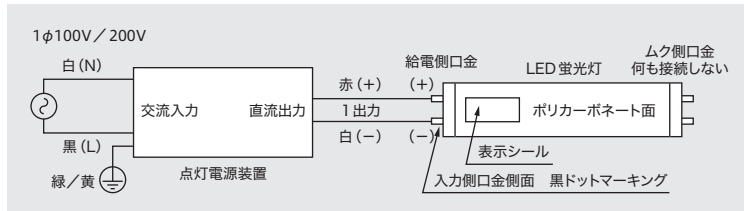


専用電源

- 1灯用0.85A品: K68-020C85-204



看板使用例② (広角75°蛍光灯 FLD1198ZPA75N18H-21V)

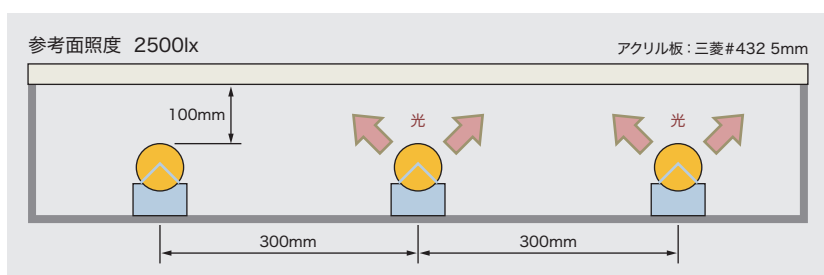

品質保証

当製品の保証期間は、納入後2年間とし万一故障した場合は弊社条件に従い、製品を無償で交換いたします。保証は製品仕様書上の適切な使用条件で使用された場合に限りです。

ご注意

設置工事は、必ず電気工事資格を持つ専門業者に依頼してください。諸条件により、製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

販売総代理



株式会社アップルツリー LED事業本部
 〒143-0006 東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレビル5F
 TEL: 03-6825-8080 FAX: 03-5767-6445
 URL: <http://appletree-ws.co.jp/>

製造



株式会社 エレバム